



## 1. 外形尺寸

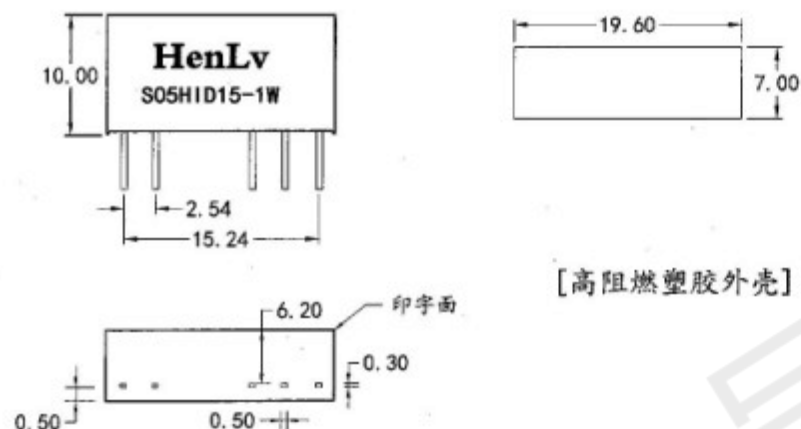

## 2. 管脚定义



## 3. 电性规格 @25°C

HRD-03-WI-DS-417/

输入/输出隔离耐压: 3000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MHz带宽): 150mVp-p Max

输出噪声(20MHz带宽): 200mVp-p Max

输入电压: +5VDC

输出电压1: -15VDC $\pm$ 2%, 输出电流1: -0.03A Max

输出电压2: +15VDC $\pm$ 2%, 输出电流2: +0.03A Max

效率: 72% Min

工作壳温度: -25°C~+85°C

存储温度: -25°C~+125°C

输出特性: 负载效应:  $\leq \pm 2\%$  0%~100%负载

源效应:  $\leq \pm 2\%$  输入电压从低至高

温漂系数:  $\leq \pm 0.03\%$  摄氏度

一般特性: 开关频率: 80KHz~150KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

输出具有短时间短路保护, 过热保护, 自恢复等功能,

应严格按照管脚或产品上的标识使用。

HenLv宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 倪文景

DATE: 2017.6.27

产品型号: S05HID15-1W

修改号: 0

审核: 倪文景

DATE: 2017.6.27

未标注公差:  $\pm 0.25$

页数: 1

批准: 倪文景

DATE: 2017.6.27

尺寸单位: mm

SCALE: NONE