


1. 成品尺寸



2. 管脚定义:

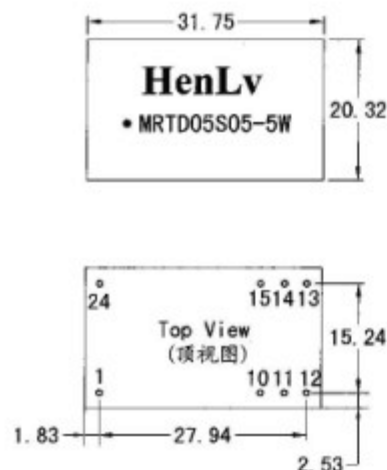

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声(20MHz带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)

输出电压: +5VDC $\pm 2\%$

输出电流: +1A Max

效率: 69% Min

工作温度: -25℃~+85℃

存储温度: -25℃~+125℃

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高温漂系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有良好的屏蔽抗干扰性及电磁兼容性, 短时间短路保护,

自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 石久弟 日期: 2015.11.30

产品型号: MRTD05S05-5W

修改号: 0

审核: 15 日期: 2015.11.30

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 28 日期: 2015.11.30

尺寸单位: mm

SCALE: NONE