



1. 成品尺寸

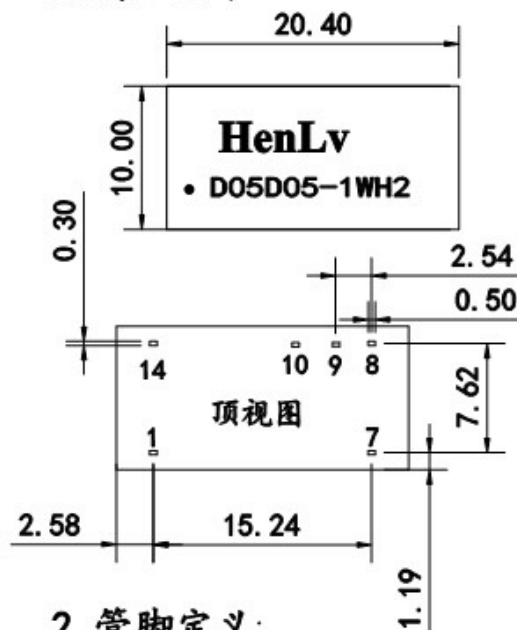

2. 管脚定义:

脚位	定义
1	Gnd
7	NC
8	+5VDC
9	COM
10	-5VDC
14	Vin

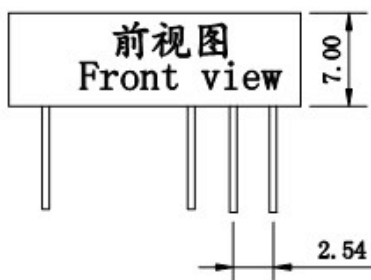

[高阻燃塑胶外壳]

严禁长时间空载使用

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MH带宽): 80mVp-p Max

输出噪声(20MH带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +5VDC±5%

输出电压1: +5VDC±4%; 输出电流1: +0.1A Max

输出电压2: -5VDC±4%; 输出电流2: -0.1A Max

效率: 70% Min

工作温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输出特性: 负载效应: ≤±4% 10%~100%负载

源效应: ≤±4% 输入电压从低至高

温漂系数: ≤±0.03% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 80KHz~150KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、长时间短路、过载、过热保护、自恢复等功能

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 李文祥 日期: 2021. 10. 29

产品型号: D05D05-1WH2

修改号: 0

审核: 日期: 2021. 10. 29

未标注公差: .xx±0.25

页数: 1

批准: 日期: 2021. 10. 29

尺寸单位: mm

SCALE: NONE