



1. 成品尺寸

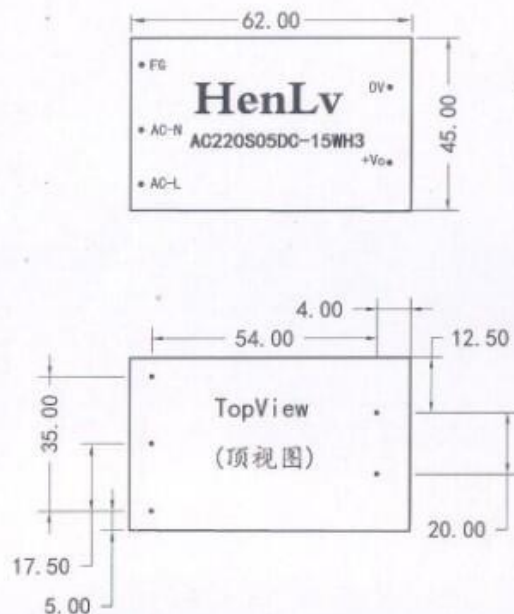

2. 管脚定义:

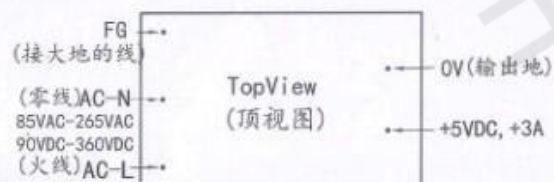

3. 电性规格 @25℃

HRD-03-W1-AS-401H3/A

输入/输出隔离电压: 2500VAC 5mA 1Minute
 输入/地(外壳)隔离电压: 2000VAC 5mA 1Minute
 输出/地(外壳)隔离电压: 500VAC 5mA 1Minute
 输出纹波(20MH带宽): 100mVp-p Max
 输出噪声(20MH带宽): 120mVp-p Max
 输入电压: 220VAC (85VAC~265VAC/90VDC~360VDC)
 输出电压: +5VDC $\pm 2\%$
 输出电流: +3A Max
 效率: 70%
 环境工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, 存储温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 保护功能: 短路保护(消除过载、短路后自动恢复)
 过热保护(待温度降低后自动恢复)
 输入电压调整率: $<0.5\%$, 负载调整率: $<0.5\%$
 温漂系数: $<0.03\%/^{\circ}\text{C}$, 保持时间: 16ms Min
 响应时间: 负载每变化30%, 其变化速率为1A/uS时
 响应时间为1mS
 绝缘电阻: 50M Ω Min
 散热方式: 自然冷却, 无须加散热器 运行湿度: 20%~95%RH
 具有良好的屏蔽抗干扰性及电磁兼容性, 内置EMI滤波单元,
 具有短路保护及过热保护, 自恢复等功能

HenLv宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 倪文景	日期: 2017.5.16	产品型号: AC220S05DC-15WH3	修改号: 0
审核: [Signature]	日期: 2017.5.16	未标注公差: $xx \pm 0.25$	页数: 1
批准: [Signature]	日期: 2017.5.16	尺寸单位: mm	SCALE: NONE