



深圳市康奈特电子有限公司

**SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.**



# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: \_\_\_\_\_

机 种: \_\_\_\_\_

料 号: \_\_\_\_\_

品 名: **ACTB006**

日 期: **2022-08-19**

编 号: \_\_\_\_\_

承 认 章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程 技术		工程 技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉






公司地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122



FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : http://www.szennt.com

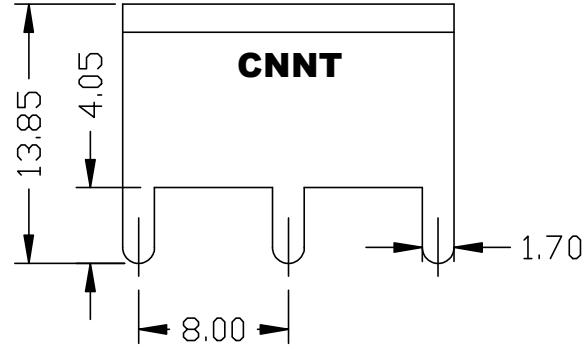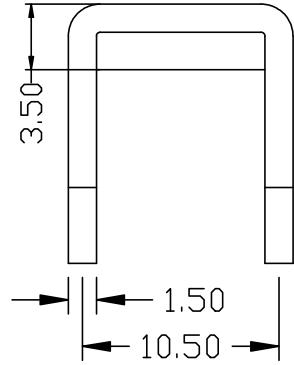

推荐开孔尺寸:

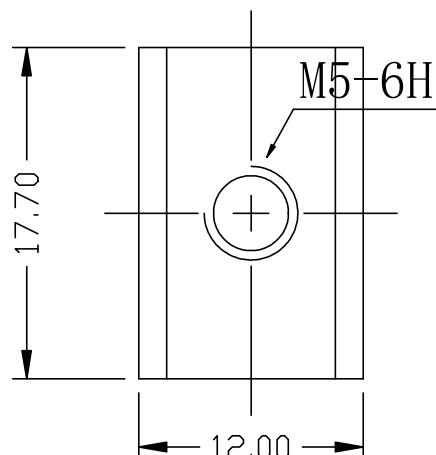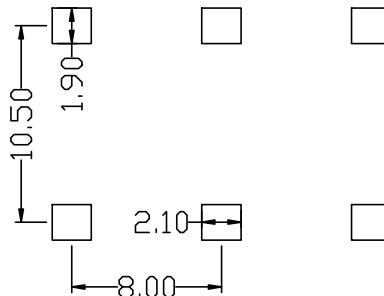

公称尺寸(mm)

0--10

10--20

20--30

30--40

40--50

50 以上

角度

公差(±mm)

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

±1°

一视角

标记

设计

校对

审核

工艺

处数

更改文件号

签字

日期

标准化

审定

日期

序号	焊脚名称	1 数量	BRASS 材料	镀环保雾锡 说明	2 序号	垫片名称	1 数量	spcc 材料	镀环保雾锡 说明
装配图									
								材料	
								型号	ACTB006
								图号	
								深圳市康奈特电子有限公司 SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD	
								V1 FULL	
								共 1 页	第 1 页

# PRODUCT SPECIFICATION

## 产品承认书

### 1、技术参数 (Technical Data)

中 心 距 (Center Space) : 8.00\*10.50 mm

额定电流 (Rated Current) : 80A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 2.0N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M5

### 2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40°C~+125°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

### 3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1 UL 1059 UL 486E

### 4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接  $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接  $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$ .

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave  $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ , 2, a total of 10s, hand-welded iron  $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$ .)

### 5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)