



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____

机 种: _____

料 号: _____

品 名: **ACTB011-E**

日 期: **2022-08-19**

编 号: _____

承 认 章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程 技术		工程 技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉




公司地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122



FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : <http://www.szennt.com>

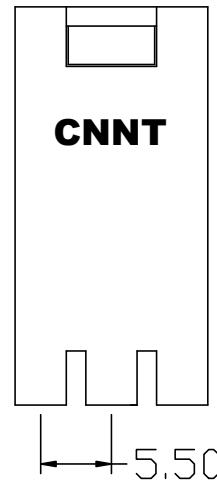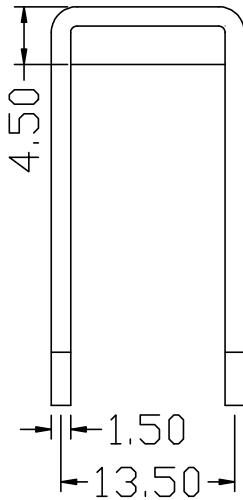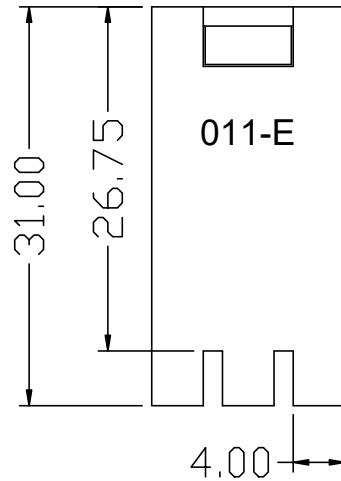

推荐开孔尺寸：

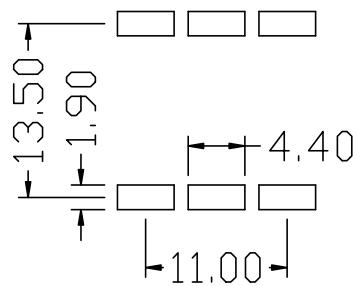

1. 使用温度	-40℃~125℃。		
2. 螺钉拧紧力矩	2.0 Nm		
3. 额定电压电流	150A		
4. 焊脚镀层	打铜底、打镍底1~2um, 镀环保雾锡 3~5um		

序号	焊脚名称	1数量	BRASS材料	镀雾锡说明	2序号	垫片名称	1数量	SPCC材料	镀雾锡说明
----	------	-----	---------	-------	-----	------	-----	--------	-------

装配图

一视角								材 料	黄铜
								型 号	ACTB011-E
	标记	处数	更改文件号	签字	日期			图 号	
	设计		标准化			版本号	重量	比例	
	校对					V1		FULL	深圳市康奈特电子有限公司
	审核		审定						SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO. LTD
	工艺	中望CAD教育版设计	日期			共 1 页	第 1 页		

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中 心 距 (Center Space) : 11.00*13.50 mm

额定电流 (Rated Current) : 150A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 2.0N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M5

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40°C~+125°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1 IEC 60947-7-1 UL 1059 UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$, 2, a total of 10s, hand-welded iron $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)