
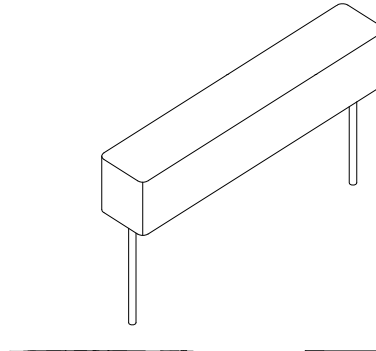


塑封干簧开关产品规格书

客户名称		产品名称	SZFAST-CA
------	--	------	-----------

Reed Switch-PCB

客户确认签名

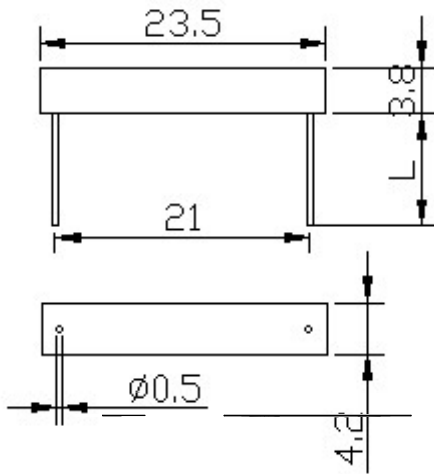

开关形式	开关线号
	A

特性:

- 1、由磁性控制件和磁性传感器组成
- 2、可自由选择感应距离
- 3、可自由选择电线连接方式

优点:

- 1、安装简单
- 2、无源开关，无须外部电源
- 3、可穿透非铁质材料工作，

触点形式	1A SPST-NO	耐高压	200V
触点材质	Ru	触点电容	0.3pF
触点负载	10W	绝缘电阻	$10^{12} \Omega$
最大开关电压	DC200V/AC140V	谐振频率	9KHz
最大开关电流	0.5A	工作温度	-30℃~+80℃
最大触点电阻(初始值)	120m Ω	启动值	10-15
认证	制图	审核	版本/发布
ROHS\REACH\CE	郭燕	李屹	2011-8-1
深圳市科纳思科技有限公司		TEL: 0755-33978112 FAX: 0755-33936682	向小姐: 13828792426