
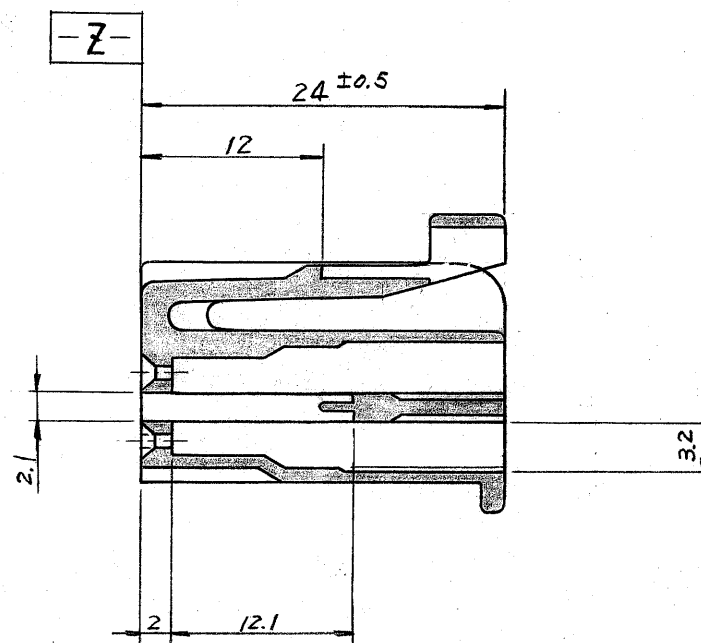
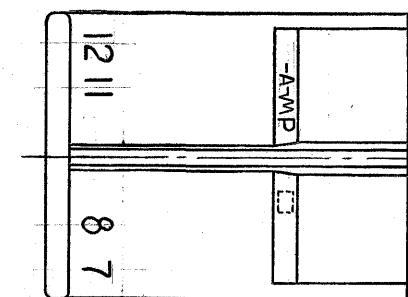
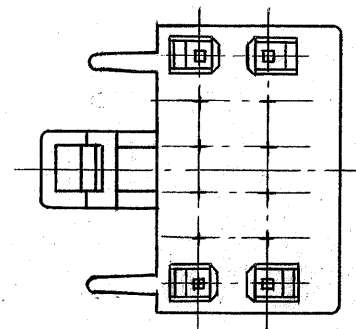
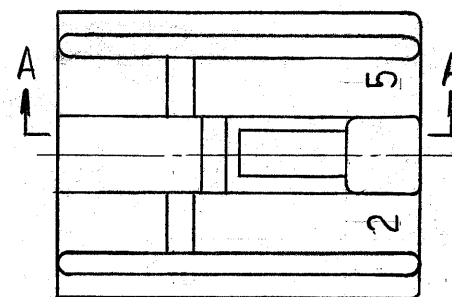


-2: 本図

一般公差	
10以下	±0.2
10を越え30以下	±0.25
30を越え100以下	±0.3
角度	±3°

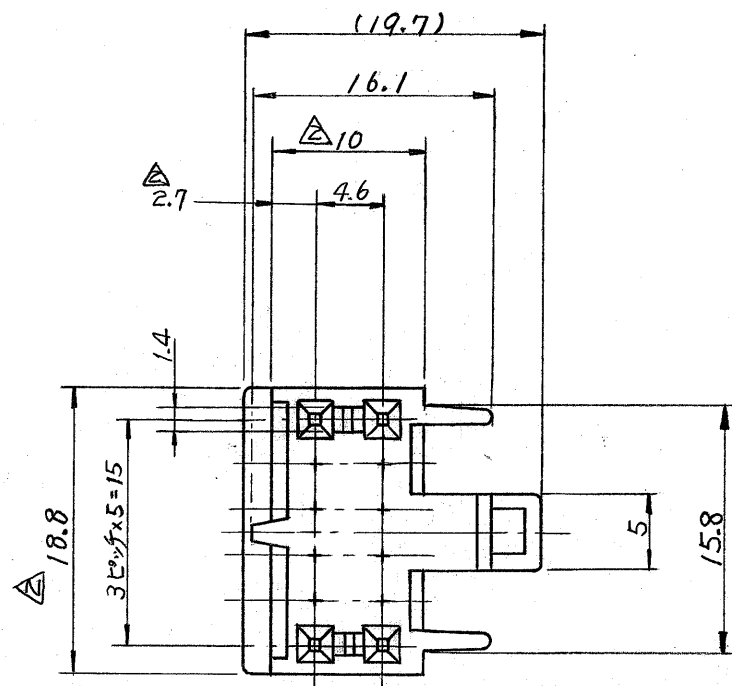

断面 A-A

注;

1. 嵌合相手ハウジングは 型番 172241, 172243

2. Z-Z 面より 2mm の範囲で測定

3. 適用製品規格番号 108-5124

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
0	1作 (ECN J80-5688)	KA	JK	8/10/80

番号 (NUMBER)
C-172245

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
		©1979 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中	©1977 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)		抱合電線断面積 (WIRE RANGE)		TRADEMARK	
66 ナイロン		mm ² (AWG)		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		分類 (CLASS)	
色: 黒 COLOR: BLACK		mm (IN)		型式 (TYPE)	
DR. K. YAMASHITA 9/4/79		公差 (TOLERANCE)		尺度 (SCALE)	
CHK. K. Ooyama 9/5/79		±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0		2-1	
DE. Sakai 9/5/79		名称 (NAME)		LOC SIZE 番号 (NO.)	
APP. Sakai 8/10/80		12 極 プラグ ハウジング (デュアルライン・インターロック・コネクタ)		J B C-172245	
記号 (DESCRIPTION)				REV. 0	